



**Portes Luxe-Line sur mesure,  
design de qualité, possibilités  
infinies**

# Qualité comme norme standard, personnalisation intégrale

Que vous cherchiez une porte à battants pratique pour votre habitation ou votre bâtiment, ou un portillon adjacent parfaitement harmonisée à votre porte de garage ou porte industrielle, la Luxe-Line apporte une solution dans chaque situation.

La Luxe-Line est une porte multi-usages qui convient aussi bien à un usage résidentiel qu'industriel. Tout l'assortiment de panneaux de la gamme des portes sectionnelles peut être utilisé pour le remplissage du profilé Luxe-Line en aluminium à rupture de pont thermique. L'aboutissement est une porte unique, entièrement personnalisée et adaptée à vos souhaits.





# Toujours l'aspect souhaité

Vous cherchez une porte classique ou moderne ? Ou plutôt un look industriel et tendance ? Avec un choix énorme de motifs, de structures et de couleurs, votre Luxe-Line aura toujours l'aspect que vous souhaitez.

## **Cadre**

La base de chaque Luxe-Line est constituée d'un cadre en aluminium de haute qualité, anodisé en standard ou thermolaqué en RAL 9016. Ce cadre d'une épaisseur de 58 mm est à rupture de pont thermique, ce qui exclut totalement condensation et froid.

## **Remplissage**

Le remplissage standard du cadre est constitué de panneaux sandwich en acier de 40 mm. Ces panneaux galvanisés ont un cœur en mousse rigide. Les profilés peuvent aussi être dotés de panneaux vitrés pour laisser passer la lumière du jour. Pour créer l'aspect correspondant à l'habitation, les panneaux peuvent également être placés verticalement.


**Les remplissages suivants sont possibles :**

### **Panneaux High-Line**


Panneaux sandwich en acier de 40 mm, avec revêtement standard RAL 9016 et plusieurs textures de surface et motifs.



WOODGRAIN



STUCCO



SATIN

### **Panneaux Wood**

Panneaux sandwich en acier de 40 mm, aspect bois authentique en différents motifs.



PLANO



LIGNA



PLANCHA

### **Colour Line Stucco / S40**

Panneaux sandwich en acier S40 de 40 mm, aspect Stucco à rainures horizontales et livrables en 18 coloris standard.



STUCCO



RAL 1015



RAL 1021



RAL 5010



RAL 8014



RAL 3000



RAL 5003



RAL 6005



RAL 6009



RAL 7016



RAL 7021



RAL 7022



RAL 7035



RAL 9001



RAL 9002



RAL 9005



RAL 9006



RAL 9007



RAL 9010



## Panneaux design

Panneaux sandwich en acier de 40 mm, avec revêtement standard RAL 9016 en différentes couleurs et textures de surface.



MICRO 7016




MICRO 9006




MICRO 9007




MICRO 9016




ANTRA




GRANITE



QUARTZ



NERO




CORTEN



### Hublots

La Luxe-Line peut être équipée de différents types de hublots au choix. Aperçu de la gamme :

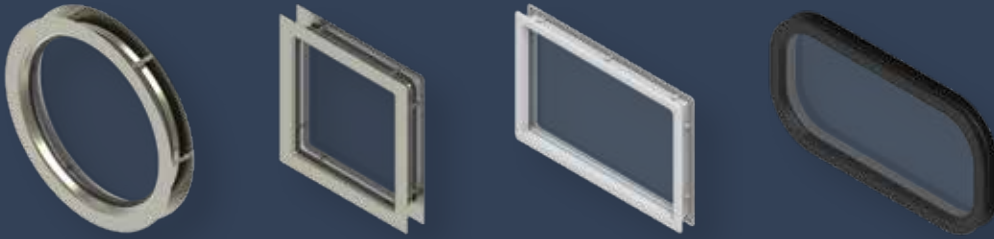

### Remplissage verre

Les profilés Luxe-Line peuvent également être partiellement ou totalement dotés d'un remplissage verre. Vous avez le choix parmi différents types de verre, tels que le verre HR ++ et le verre brouillé. Par ailleurs, de nombreuses autres options sont possibles. Par exemple, les panneaux vitrés peuvent être utilisés horizontalement ou verticalement. Vous pouvez également opter pour une porte (entièrement) vitrée avec ou sans montants intermédiaires.

### Couleur

Le cadre standard en aluminium thermolaqué et le remplissage standard sont fournis en RAL 9016 ou anodisé. Souhaitez-vous une couleur différente du cadre ou du remplissage ? C'est possible contre un supplément modique. De cette manière, la couleur de votre Luxe-Line correspond toujours à la palette de couleurs de votre habitation ou de votre bâtiment.





# Luxe-Line Single ; pour l'esthétique et la commodité

La Luxe-Line offre une alternative pour une porte avec portillon, mais elle est aussi mieux isolée et plus pratique à utiliser. La Luxe-Line Single peut facilement être combinée, par exemple avec une porte de garage existante, mais elle constitue également une alternative de haute qualité à toutes les portes extérieures de votre garage ou de votre bâtiment.

Une Luxe-Line Single est fabriquée sur mesure pour vous et composée en standard de profilés en aluminium associés à des panneaux sandwich de 40 mm. En plus du remplissage des panneaux, vous pouvez bien sûr aussi opter pour un remplissage en verre, ou doter la Luxe-Line d'un hublot pour plus de lumière.

Grâce aux différentes options de montage, la Luxe-Line Single s'adapte toujours à votre situation d'installation. Il est possible de placer le portillon en tunnel ou en applique.

En dotant la Luxe-Line des mêmes panneaux que votre porte de garage, vous créez un ensemble cohérent. La valeur d'isolation élevée est un avantage important, qui peut être décisif pour le choix.

## **Dimensions maximum partie porte l x h**

Luxe-Line Single : 1500 x 2500 mm

La hauteur d'encastrement est-elle supérieure à 2500 mm ?  
Il y a alors une imposte au-dessus de la partie porte.



# Luxe-Line Twin ; la porte de garage à battants durable

Si vous cherchez une porte battante de haute qualité et sans entretien, la Luxe-Line Twin est le choix tout indiqué. Elle allie design, isolation et commodité. Idéale comme porte de garage battante, c'est aussi une parure pour votre habitation.

## Design et durabilité

La Luxe-Line Twin a l'aspect d'une porte en bois traditionnelle, sans présenter ses inconvénients. Grâce au choix presque illimité de couleurs et de matériaux, le design de la Luxe-Line est entièrement entre vos mains. De plus, chaque porte Luxe-Line est réalisée spécialement pour vous avec des matériaux durables, comme de l'aluminium et de l'acier galvanisé de haute qualité. Par conséquent, votre porte Luxe-Line ne nécessite pratiquement aucun entretien.

## Isolation : pas de pont thermique !

La fermeture et l'isolation appropriées de votre porte permettent d'éviter pertes de chaleur, courants d'air et condensation. Les épais profilés en aluminium de haute qualité sont à rupture de pont thermique à l'aide d'un joint plastique qui prévient toute condensation. Les panneaux sandwich en acier d'une épaisseur de 40 mm offrent également une isolation optimale qui empêche le froid de pénétrer. Les profilés d'étanchéité en caoutchouc ferment parfaitement les joints et excluent presque tout courant d'air. Le seuil (17 mm) ferme tout aussi parfaitement et contribue à réduire les passages d'eau et d'air.

## Commodité

La Luxe-Line Twin est adaptable à votre convenance : il vous appartient de choisir le côté du portillon. Pour un passage encore plus grand, vous pouvez commander la Luxe-Line avec des profilés de porte asymétriques à volonté. La partie portillon est équipée en standard de poignées et d'une serrure à cylindre. La partie fixe est équipée de deux verrous à tirette. Les deux parties peuvent bien entendu être ouvertes en même temps. Pour la sécurité, la porte peut être équipée en option d'une serrure à cinq points ou d'un cylindre à bouton à l'intérieur.





# Alignement parfait

La Luxe-Line offre une solution appropriée et esthétique dans chaque situation. En exploitant les caractéristiques de la Luxe-Line de manière créative, il est possible de réaliser tout jeu de lignes souhaité entre les portes.

Vous cherchez une solution pour laisser passer la lumière du jour ? Dans ce cas, vous pouvez opter pour des hublots parfaitement coordonnés dans les portes résidentielles ou industrielles et dans la Luxe-Line Single.

Une pénétration de lumière supplémentaire peut également être obtenue avec une ou plusieurs sections vitrées. Elles peuvent correspondre parfaitement avec la Luxe-Line.



Alignement sur porte sectionnelle à section vitrée



Alignement sur porte sectionnelle vitrée à section inférieure pleine.



Alignement sur porte sectionnelle

## Options de montage

Six profils de montage différents offrent une solution optimale dans chaque situation d'installation. Toujours un montage adéquat et rapide.

Toutes les Luxe-Line sont équipées en standard d'un seuil de 17 mm pour empêcher le passage d'air et d'eau. La Luxe-Line peut aussi être posée sans seuil : dans ce cas, la porte aura toujours un seuil tombant.



A: Montage en tunnel



B: Montage en tunnel avec profil large intérieur



C: Montage en applique avec profil fin



D: Montage en tunnel avec profil fin




E: Montage tunnel avec cornière de finition intérieur



F: Montage tunnel avec cornière de finition extérieur



Seuil



Seuil tombant

# Données techniques


Les données techniques suivantes peuvent être importantes pour faire le bon choix.  
 La Luxe-Line est conforme à toutes les normes techniques CE.

Taille de remplissage LLC - Options de montage A/B/C/D

Porte SINGLE		
Hauteur battant	Largeur battant	
	Double vitrage rempé	Autres remplissages
A > 2000 mm	B max. = 1150	B max. = 1350
A > 2300 mm	B max. = 1250	B max. = 1350
A > 2500 mm	B max. = 1250	B max. = 1500
Porte TWIN		
	Double vitrage rempé	Autres remplissages
	B + B max. = 2000 mm	B + B max. = 3000 mm
C = Largeur de baie (B) - 170 mm		
D = B*2 - 220 mm		
E = Hauteur de baie - 78 mm		

Taille de remplissage LLC - Options de montage E/F

Porte SINGLE		
Hauteur battant	Largeur battant	
	Double vitrage trempé	Autres remplissages
A > 2000 mm	B max. = 1150	B max. = 1350
A > 2300 mm	B max. = 1250	B max. = 1350
A > 2600 mm	B max. = 1250	B max. = 1550
Porte TWIN		
	Double vitrage trempé	Autres remplissages
	B + B max. = 2000 mm	B + B max. = 3000 mm
C = Largeur de baie (B) - 196 mm		
D = B*2 - 246 mm		
E = Hauteur de baie - 91 mm		

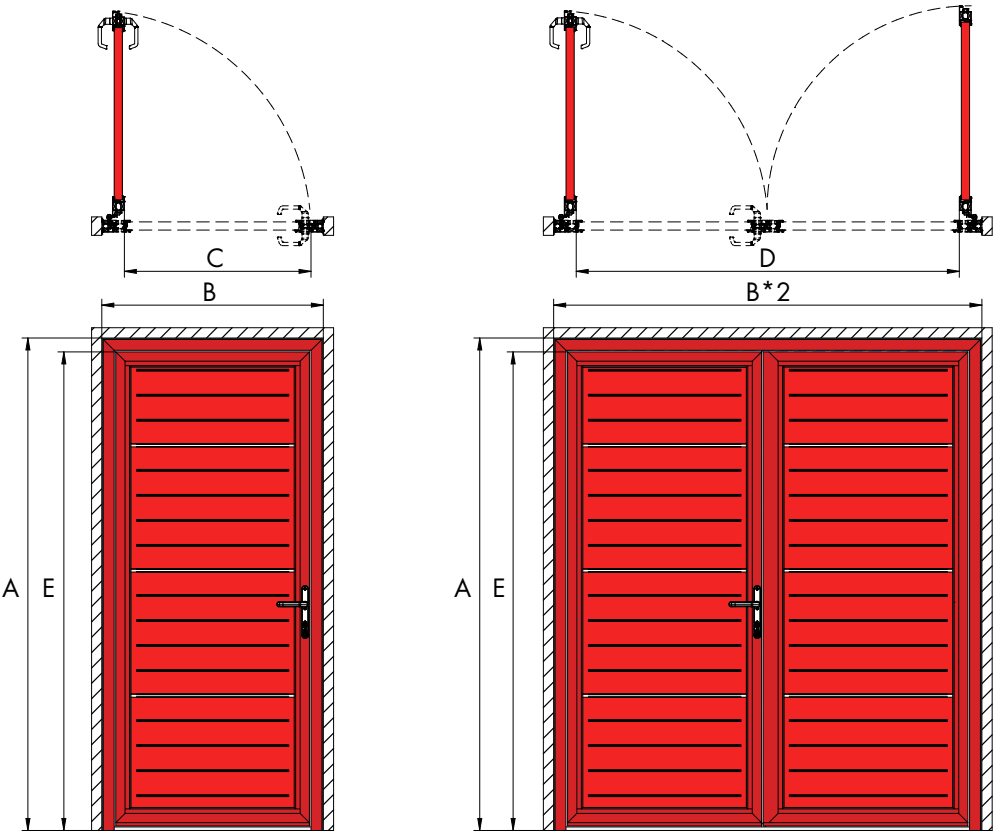

## Valeur d'isolation Luxe-Line Single et Twin

Luxe-Line Single de 900 x 2300 mm	
Remplissage de panneau	1,28 W/m <sup>2</sup> k
Double vitrage trempé	2,96 W/m <sup>2</sup> k


Luxe-Line Twin de 2000 x 2300 mm	
Remplissage de panneau	0,91 W/m <sup>2</sup> k
Double vitrage trempé	2,72 W/m <sup>2</sup> k



Toutes les portes sont équipées de charnières réglables pour un ajustement parfait.



Livable en option, un arrête-porte permettant de bloquer la porte en toute position ouverte.



Valeur d'isolation élevée, en partie grâce aux profilés en aluminium Luxe-Line à rupture de pont thermique.

Choisissez les dispositifs de sécurité les mieux adaptés dans votre cas particulier

Options de verrous	Cilindre	Fermeture cinq points	Manoeuvre extérieure		Manoeuvre intérieure	
Euro Serrure						
Euro Serrure anti-panique B						
Euro Serrure anti-panique E						
Kaba Serrure						
Kaba Serrure anti-panique B						
Kaba Serrure anti-panique E						

\* Possible avec protection anti-arrachement.

Nos portes Luxe-Line sont fabriquées sur mesure dans les règles de l'art. Les processus de fabrication sont automatisés de manière optimale tout en permettant la flexibilité. Des machines programmées avec précision garantissent le dimensionnement exact et contrôlent les processus au millimètre près. Bien entendu, nous utilisons exclusivement des matériaux de haute qualité pour la fabrication

Qualité et personnalisation sont notre norme.