



UTHERM Attic




Le meilleur allié pour l'isolation des combles (rampants et/ou plancher)

ISOLATION

Mousse Polyuréthane rigide (PIR)

Valeur lambda déclarée (λ_D) : 0,022 W/m.K

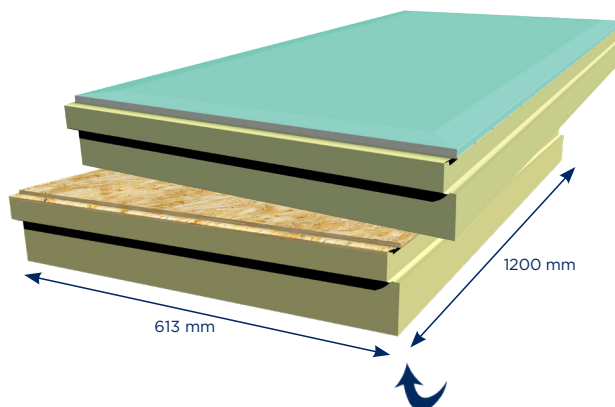

Combinaison avec bord rainuré en languetée sur les 4 côtés

REVÊTEMENT

L : complexe multicouche étanche au gaz

Gyp : plaque de plâtre de 12,5 mm sur un côté

OSB : plaque OSB de 12 mm sur un côté

APPLICATION

L Gyp : Isolation par l'intérieur des rampants de combles aménagés

L OSB : Isolation par l'intérieur du plancher de combles perdus



Le saviez-vous ?

Le polyuréthane est l'isolant le plus performant à ce jour. Très résistant à la compression, il est aussi léger et donc facile à installer.


	Libellé produit	Code EAN	Résistance thermique (m^2K/W)	Épaisseur PU (mm)	Épaisseur finition (mm)	Épaisseur totale (mm)	Plaques par colis	Surface par colis (m^2)	Paquets par palette	Surface par palette (m^2)	Plaques par palette
1200 x 613											
	Attic L Gyp 92,5	5414399104211	3,75	80	12,5	92,5	2	1,47	12	17,65	24
	Attic L Gyp 112,5	5414399104228	4,65	100	12,5	112,5	2	1,47	10	14,71	20
	Attic L Gyp 132,5	5414399104235	5,60	120	12,5	132,5	2	1,47	9	13,24	18
	Attic L Gyp 152,5*	5414399104242	6,50	140	12,5	152,5	2	1,47	7	10,30	14
1200 x 613											
	Attic L OSB 52	5414399103931	1,90	40	12	52	2	1,47	23	33,84	46
	Attic L OSB 62	5414399103948	2,35	50	12	62	2	1,47	20	29,42	40
	Attic L OSB 72	5414399103955	2,80	60	12	72	2	1,47	17	25,01	34
	Attic L OSB 92	5414399103962	3,75	80	12	92	2	1,47	13	19,13	26
	Attic L OSB 112	5414399103979	4,65	100	12	112	2	1,47	10	14,71	20
	Attic L OSB 132	5414399103986	5,60	120	12	132	2	1,47	9	13,24	18
	Attic L OSB 152	5414399103993	6,50	140	12	152	2	1,47	7	10,30	14
	Attic L OSB 172*	5414399104204	7,45	160	12	172	2	1,47	6	8,83	12




*Éligible aux aides financières

Quantité minimum de commande et conditions spéciales après consultation auprès d'Unilin Insulation France. Livraison par 6 palettes minimum.

Attestations	
ACERMI	Réf. Utherm Attic L OSB FRA / Utherm Attic L GYP FRA n° 23/121/1648
DOP (pour version Gyp uniquement)	Utherm Attic L Gyp FRA n° 2024022
CE	λ 0,022 W/(m.K)
Classe d'émission dans l'air intérieur	A+

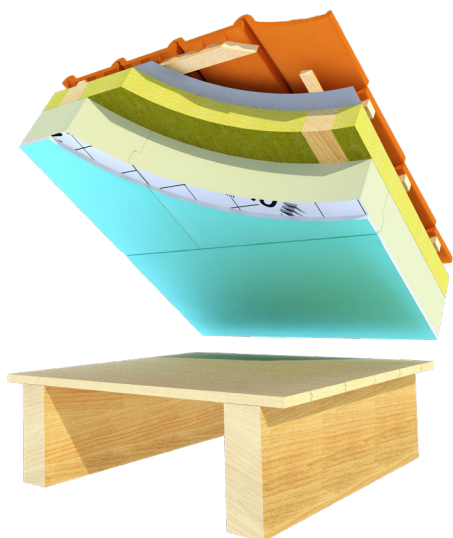

Finition **Gyp** pour les plafonds du grenier

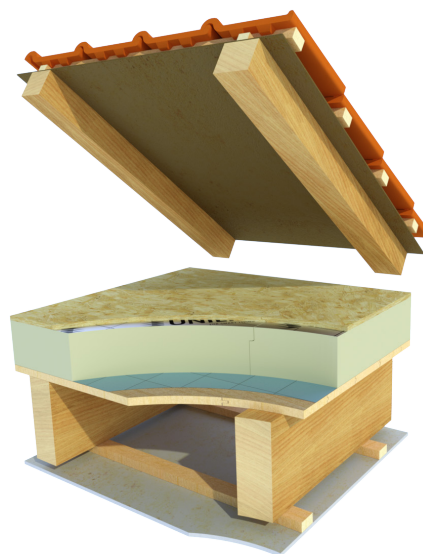

Finition **OSB*** pour les sols du grenier

La solution Utherm Attic permet d'isoler l'intérieur du grenier sans grands travaux. Elle convient très bien dans les maisons anciennes où l'isolation thermique en place est devenue obsolète ou insuffisante au regard des exigences énergétiques requises.

La version avec plaque de plâtre (Gyp) est préconisée pour la rénovation des rampants du grenier, pour en faire par exemple un nouvel espace de vie. La version avec panneau OSB est conseillée dans les combles perdus pour isoler le sol du grenier des pièces qui se trouvent en-dessous.

***Remarque :**

On peut constater parfois un léger décalage (de niveau ou d'épaisseur) entre les plaques compte-tenu des différences de planéité du support, du mode d'assemblage des plaques entre elles et des tolérances dimensionnelles de leurs constituants.

AVANTAGES

- 1 Isolation et finition en 1 seul geste
- 2 Système de languette et rainure
- 3 Pare-vapeur intégré
- 4 Rapide et facile à installer



Unilin Insulation SAS
ZAC des Plaines - 86 rue de la Roselière
42450 Sury-le-Comtal
Tél. Service Commercial : 04 77 43 53 70
e-mail : info.insulation.fr@unilin.com